


Contar	Descripción
1	UPA120 AUTO  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 52588420 Aplicaciones • Aplicaciones domésticas que requieren una presión elevada en grifos, duchas, entradas de calderas de gas y demás puntos de suministro doméstico: • Aumento de presión depósito de tejado • Aumento inmediato de presión (sin depósito) • Aumento de presión doméstica con presión de entrada • Apta para aplicaciones de agua fría y caliente. Temperaturas hasta 95 °C. • Capaz de aumentar la presión del agua en múltiples salidas a la vez (1-4 grifos), convirtiéndola en apta para pisos con un suministro de agua compartido y para viviendas unifamiliares: • Áreas urbanas con presión baja de agua en el momento de máxima demanda • Pisos que comparten suministro de agua con presión baja • Áreas rurales con presión baja de agua Características y ventajas Nuevo interruptor de caudal integrado El nuevo interruptor de caudal integrado, único y patentado, arranca automáticamente la bomba cuando un punto de suministro se abre, aumentando con ellos la presión del agua. Cuando el grifo se cierra, el interruptor de caudal inmediatamente detiene la bomba. Diseño compacto El diseño compacto de la UPA 120 permiten una instalación perfecta incluso en espacios muy reducidos. Arranque/parada automático E interruptor de caudal integrado arranca y detiene automáticamente la bomba en función de la demanda para garantizar la presión necesaria del agua. Fácil de instalar La UPA 120 con el nuevo interruptor de caudal integrado es muy fácil de instalar. Es virtualmente una solución de bombeo lista para conectar y usar. Funcionamiento silencioso Basada en una tecnología de rotor húmedo de alta calidad, la UPA 120 ofrece un funcionamiento suave y silencioso, que la hace muy popular entre las opciones para domicilios privados. Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³ Técnico: Clase TF: 110 Materiales: Cuerpo hidráulico: Fundición Impulsor: PP Composit Instalación: Presión de trabajo máxima: 6 bar Tipo de conexión: G Tamaño de la conexión: 1 inch Presión nominal para la conexión: PN 10





Empresa: Hidrocontroles sac
Creado Por: PAMELA CHIRIO LOPEZ
Teléfono: 924 758 628
E-m:: ventas1@pedrolloservicios.com
Datos: 10/01/2024

Contar	Descripción
1	Longitud puerto a puerto: 180 mm Datos eléctricos: Potencia de entrada máx.: 220 W Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 220 V Consumo de intensidad máximo: 1.05 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 2.5 µF Grado de protección (IEC 34-5): X2D Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección de motor integrada: CONTACT Otros: Peso bruto: 5.3 kg Volumen de transporte: 0.006 m³


52588420 UPA120 AUTO 60 Hz

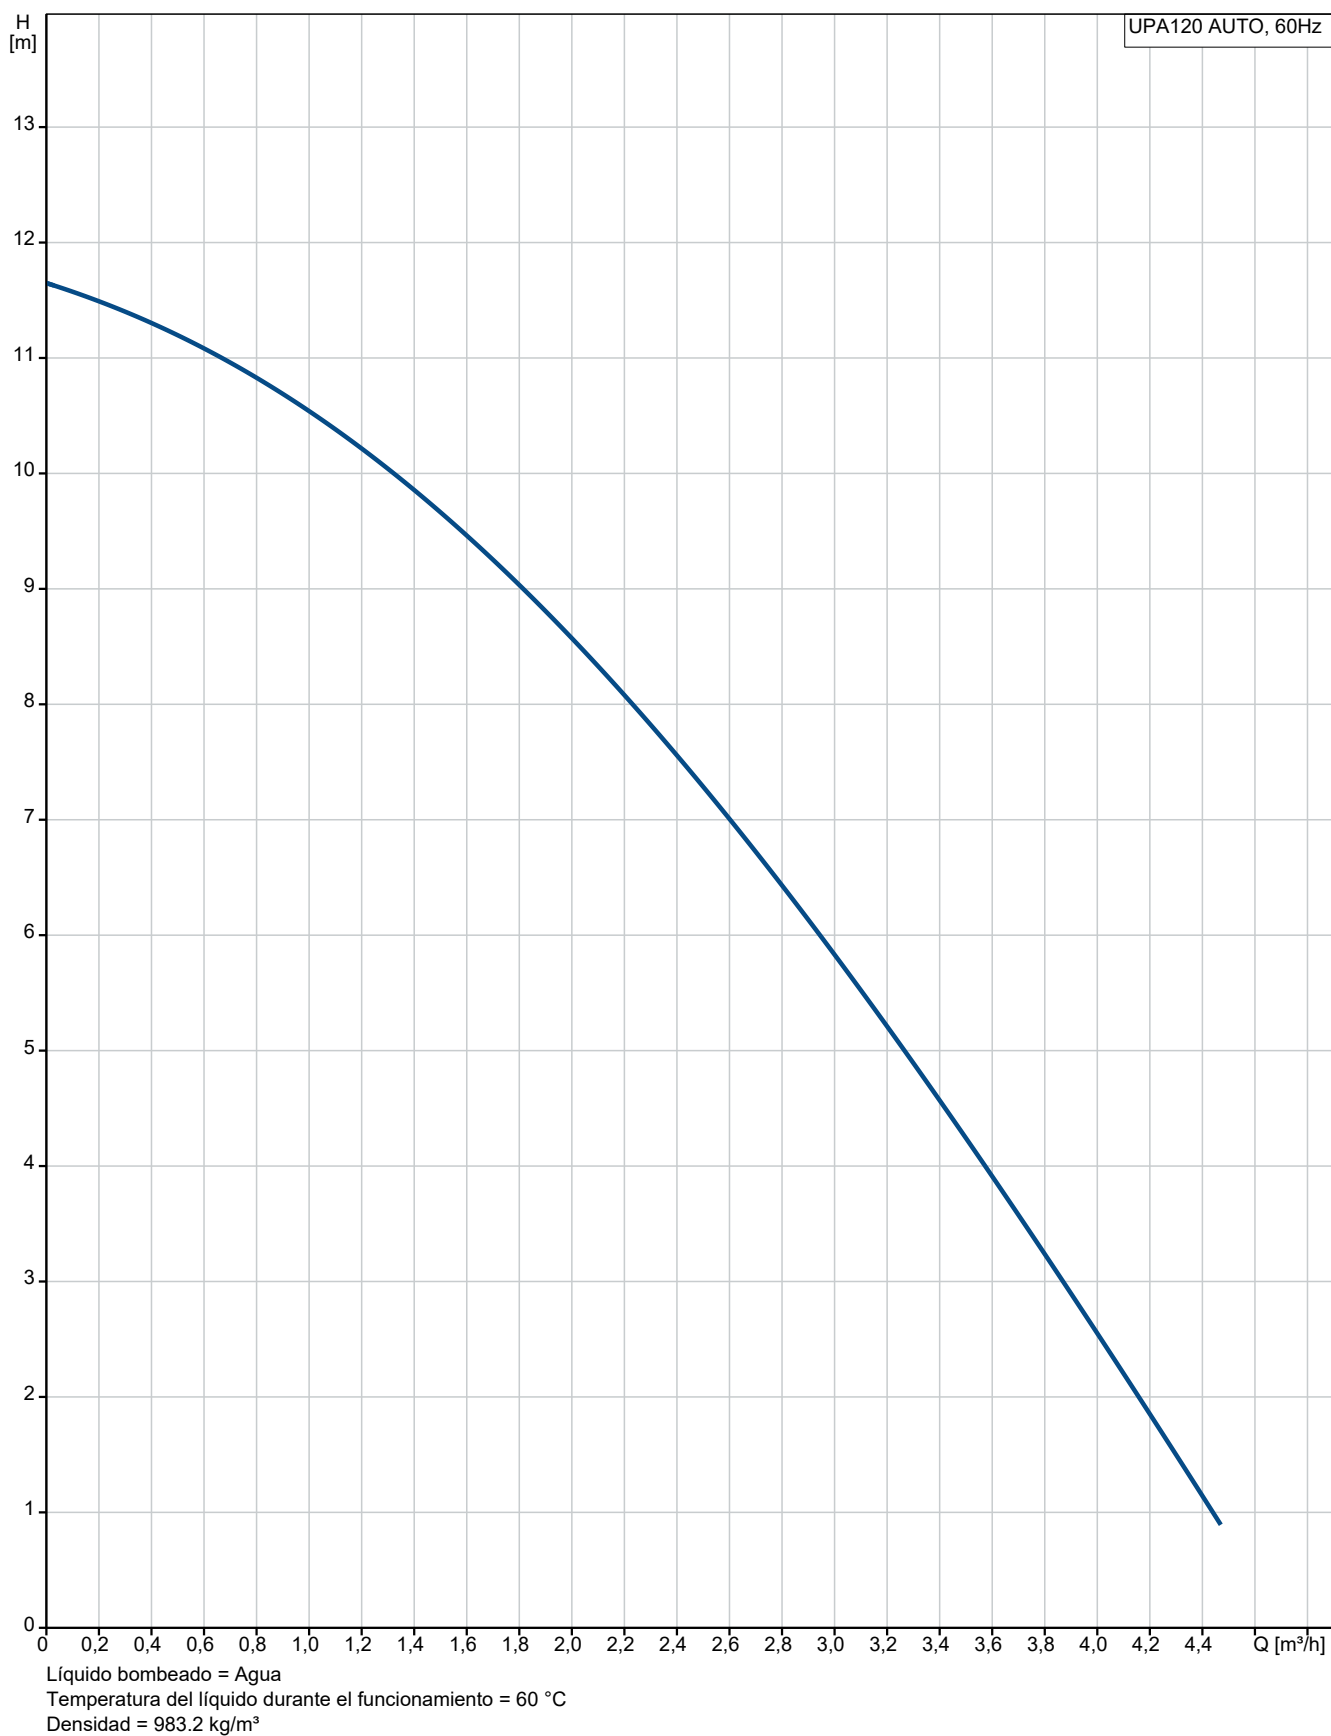

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPA120 AUTO
Código::	52588420
Número EAN::	5700396524337
Precio:	
Técnico:	
N.º de velocidad:	1
Altura máx.:	120 dm
Clase TF:	110
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Impulsor:	PP Composit
Instalación:	
Presión de trabajo máxima:	6 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	2 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada máx.:	220 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 220 V
Consumo de intensidad máximo:	1.05 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	2.5 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	X2D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	CONTACT
Protec. térmica:	INT.
Otros:	
Peso bruto:	5.3 kg
Volumen de transporte:	0.006 m³

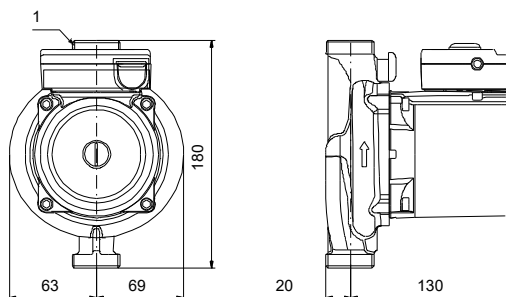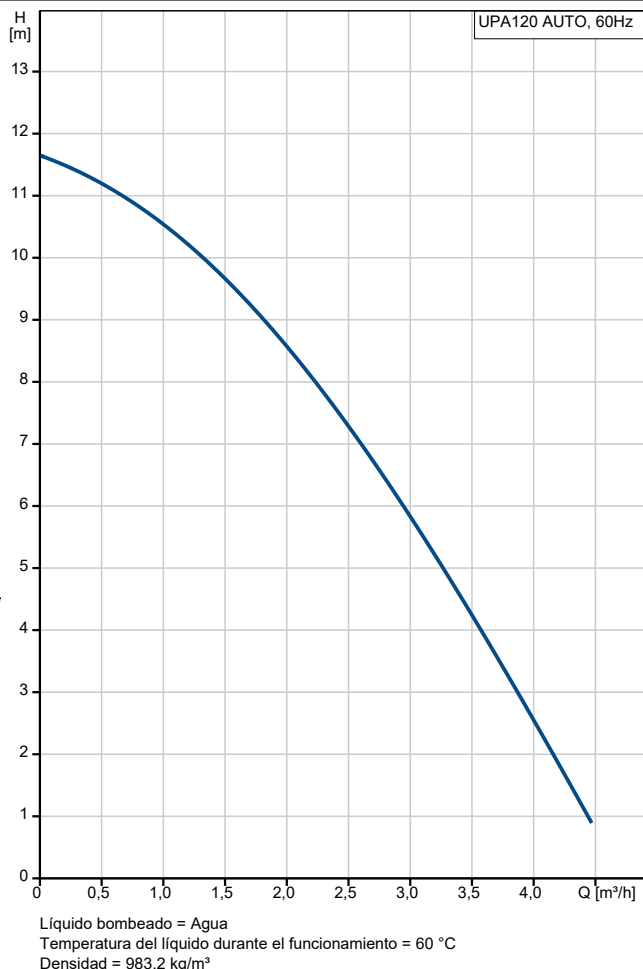

52588420 UPA120 AUTO 60 Hz

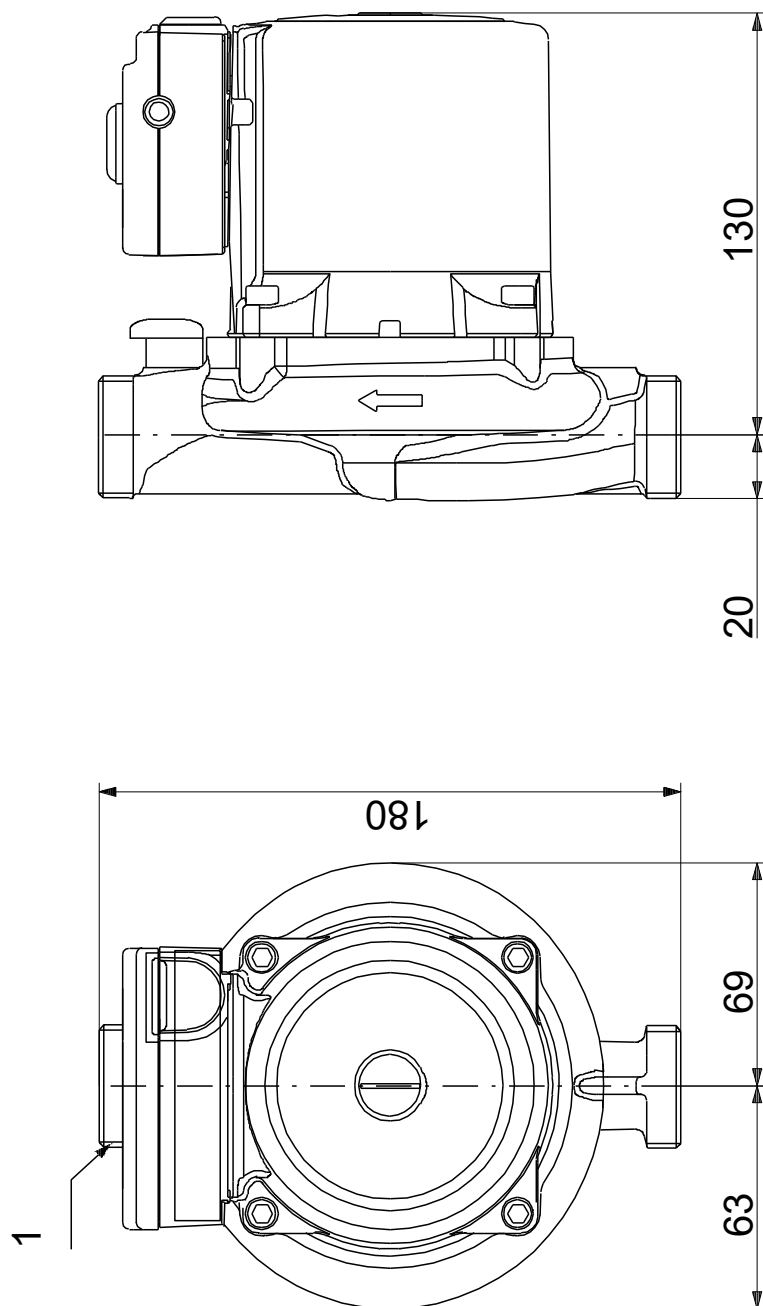

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.