

-  Aguas residuales
-  Uso doméstico
-  Uso civil
-  Uso industrial

✳ Cuando las condiciones de trabajo se vuelven exigentes y se desea las máximas prestaciones, la bomba adecuada es BC



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **850 l/min** (51 m³/h)
- Altura hasta **17 m**

USOS E INSTALACIONES

Las bombas sumergibles **BC** se recomiendan para el drenaje de **aguas sucias y residuales** en los sectores **doméstico, civil e industrial**.

Están equipadas con un rodete **BICANAL** en acero inoxidable que permite el bombeo de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en suspensión de hasta **Ø 50 mm** con fibra corta.

Son adecuadas para transportar aguas residuales y fecales, aguas superficiales y aguas mixtas con lodos en casas de vacaciones e de campo y viviendas unifamiliares.

✳ El rodete **BICANAL** consigue unas excelentes prestaciones y una alta eficiencia energética, desarrollando una mayor presión y garantizando el bombeo de sólidos de hasta **50 mm** de diámetro. Sin duda, la solución más eficaz para el drenaje de aguas residuales.

EJECUCIÓN

- ✳ Cable de alimentación de longitud:
 - **5 m** para BC 10
 - **10 m** para BC 15 y BC 20
- ✳ Interruptor con flotador para versiones monofásicas

LÍMITES DE UTILIZO

- Profundidad bajo el nivel del agua hasta **5 m** (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta **+40 °C**
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta **Ø 50 mm**
- **Inmersión mínima para servicio continuo:**
 - **290 mm para BC 10/50**
 - **330 mm para BC 15/50**
 - **360 mm para BC 20/50**

EJECUCIONES A PEDIDO


- ✳ Electrobombas con cable de alimentación de **10 m** para BC 10
- ✳ Diferente voltaje o frecuencia

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente n° EP2313658
- Patente n° IT0001428923

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz

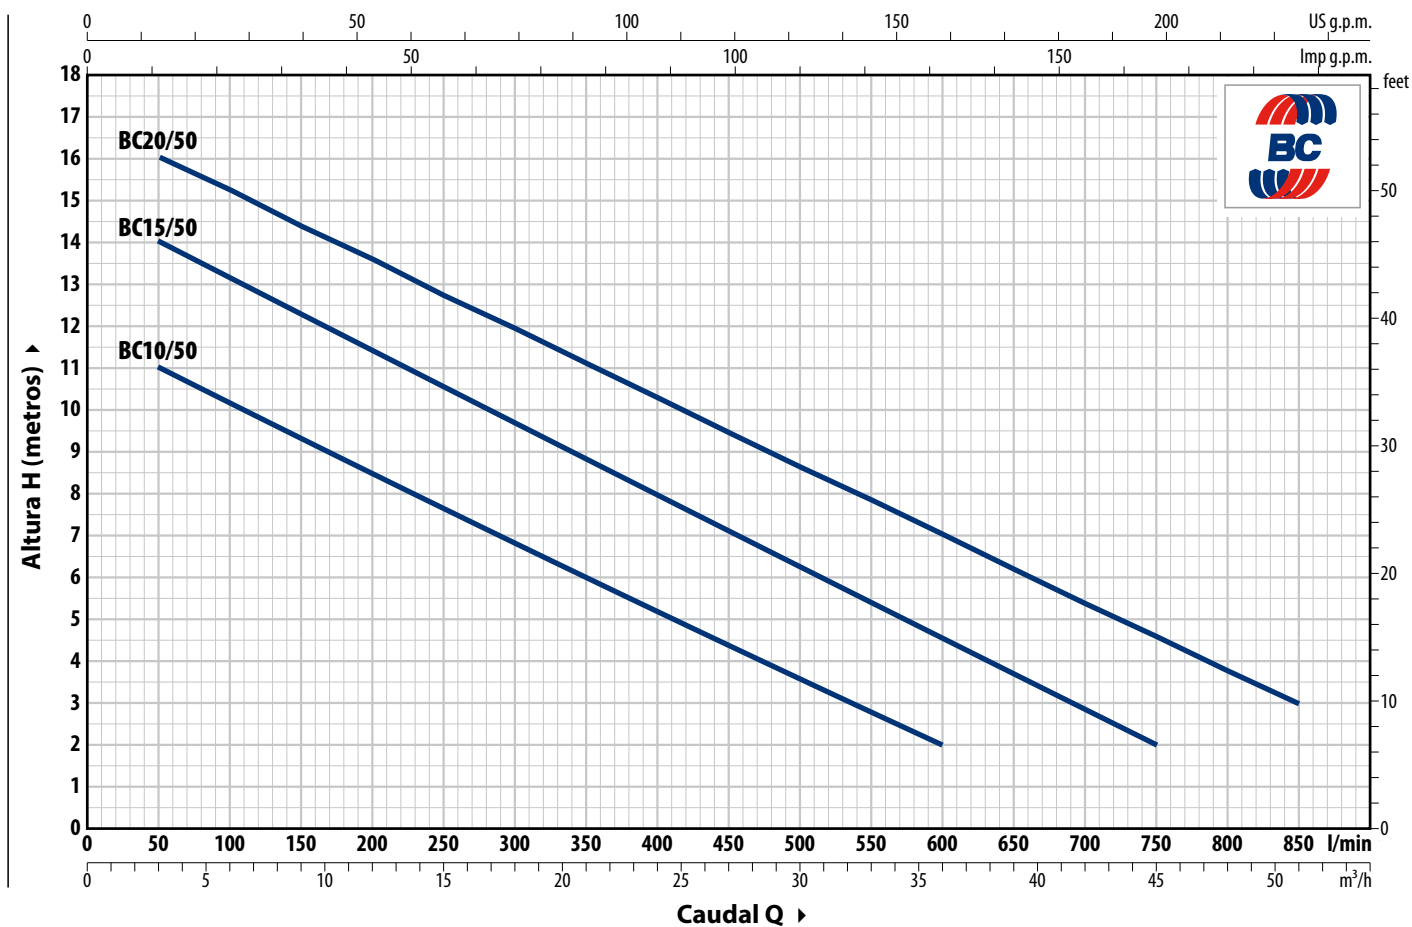

TIPO		POTENCIA (P ₂)		Q	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	51
Monofásico	Trifásico	kW	HP		0	50	100	200	300	400	500	600	700	750	850
BCm 10/50	BC 10/50	0.75	1	H m	12	11	10	8.5	7	5	3.6	2			
BCm 15/50	BC 15/50	1.1	1.5		15	14	13	11.5	9.7	8	6.3	4.6	3	2	
BCm 20/50	BC 20/50	1.5	2		17	16	15.3	13.5	12	10.3	8.6	7.0	5.3	4.5	3

Q = Caudal H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

CONSUMOS

TIPO	TENSIÓN	
	220 V	110 V
BCm 10/50	6.3 A	13.5 A
BCm 15/50	8.5 A	-
BCm 20/50	10.0 A	-

TIPO	TENSIÓN	
	380 V	440 V
BC 10/50	2.4 A	2.2 A
BC 15/50	3.5 A	3.3 A
BC 20/50	4.3 A	3.8 A

DIMENSIONES Y PESOS

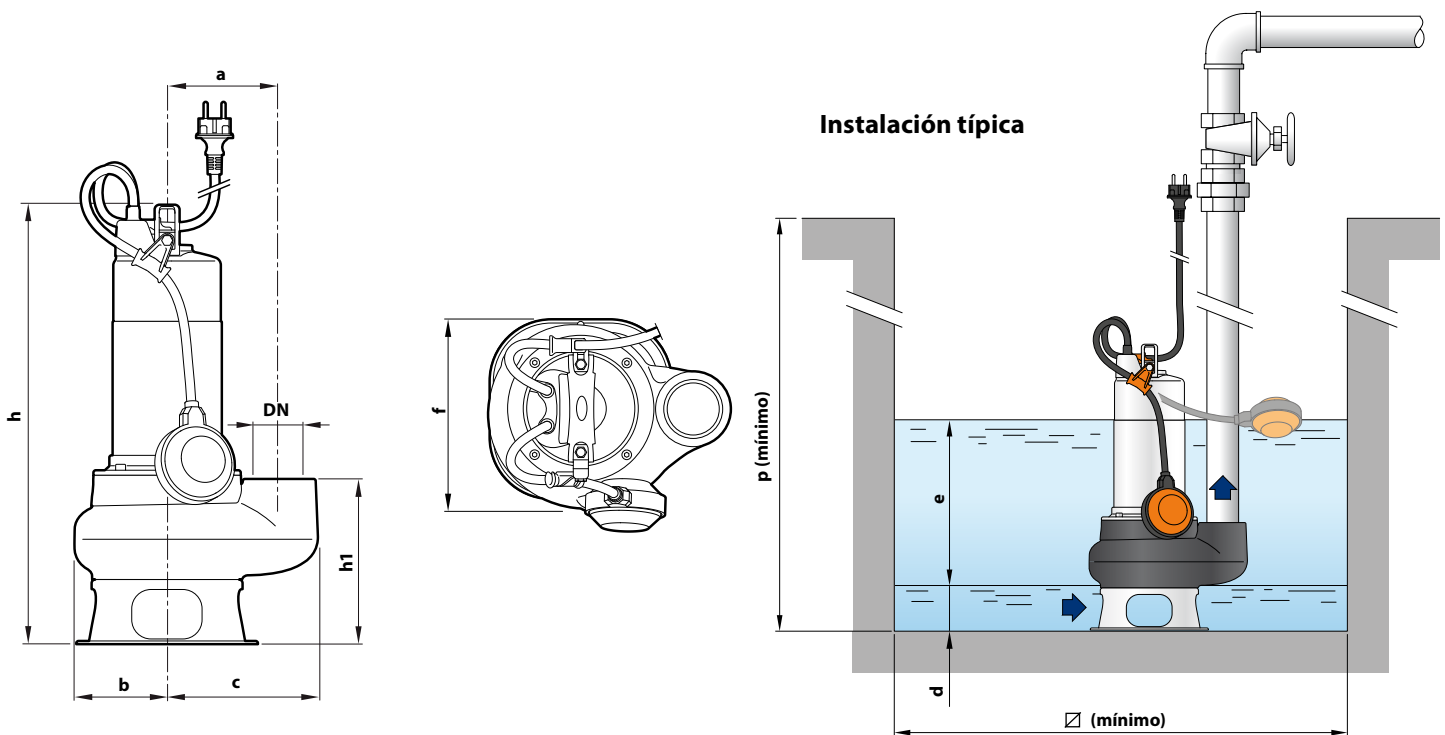

TIPO		BOCA DN	Paso cuerpo psólidos	DIMENSIONES mm										kg	
Monofásico	Trifásico			a	b	c	f	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
BCm 10/50	BC 10/50	2"	Ø 50 mm	115	95	155	200	451	169	60	regulable	500	500	16.2	15.0
BCm 15/50	BC 15/50							484						18.8	17.2
BCm 20/50	BC 20/50							514						21.0	18.8

PALETIZACIÓN

TIPO		GROUPAGE nº bombas	CONTAINER nº bombas
Monofásico	Trifásico		
BCm 10/50	BC 10/50	45	60
BCm 15/50	BC 15/50	30	45
BCm 20/50	BC 20/50	30	45

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba	Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para mayor resistencia a la corrosión, equipado con boca roscada ISO 228/1		
2 Base	Acero inoxidable AISI 304		
3 Rodete	Tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304 microfundido.		
4 Camisa motor	Acero inoxidable AISI 304		
5 Tapa del motor	Acero inoxidable AISI 304 para BC 10/50 Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para BC 15/50, BC 20/50		
6 Eje motor	Acero inoxidable AISI 431		
7 Doble sello mecánico en cámara de aceite	Sello	Eje	Posición
	MG1-14D SIC	Ø 14 mm	Lado motor
			Lado bomba
			Materiales
			Carburo de silicio / Grafito / NBR
			Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR

8 Condensador
(sólo para versiones monofásicas)

9 Motor eléctrico

BCm: monofásico 220 V - 60 Hz or 110 V - 60 Hz
con protección térmica del motor integrada en el bobinado

BC: trifásico 380 V - 60 Hz or 440 V - 60 Hz

- Aislamiento: clase F
- Protección: IP X8

10 Cable de alimentación

Cable de alimentación encapsulado con resina epoxi tanto en la zona del pasacables como donde los conductores salen de la vaina, para un aislamiento absoluto contra la humedad y la entrada de agua.

Tipo "H07 RN-F"
(con enchufe Schuko sólo para versiones monofásicas)

※ Longitud estándar 5 metros (10 metros para BC 15 y BC 20)

11 Interruptor con flotador (sólo para versiones monofásicas)

12 Dispositivo basculante para el cable flotador

(sólo para versiones monofásicas)

Patente n° IT0001428923

13 Dispositivo antidesgarro para el cable de alimentación

Patente n° EP2313658

